DEUTSCH
V01/2026

HAPERT
TRAILERS

FERN-BEDIENUNG

SEPARATE MODULMONTAGE

ANLEITUNG

DIESE ANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE UND SICHERHEITSRELEVANTE INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION DES PRODUKTS.

LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DEN INHALT VOLLSTÄNDIG VERSTANDEN HABEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT ZUM ERSTEN MAL INSTALLIEREN UND/ODER BEDIENEN.

WWW.HAPERT.COM

IDENTIFIZIERUNG

Diese Dokumentation wurde ursprünglich auf Deutsch erstellt von:
Wagenbouw Hapert

Versionsbezeichnung : Montageanleitung Remote-Control-Set

Ausgabe 1 : Juni 2026

Copyright © : Wagenbouw Hapert B.V., Hapert, 1998

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne Genehmigung von Wagenbouw Hapert in irgendeiner Form reproduziert werden. Ausgenommen hiervon sind Teile, die zur Reproduktion im Rahmen der Nutzung dieser Dokumentation bestimmt sind, wie Kurzanleitungen und Kennzeichnungen am Anhänger.

ÜBER DEN TRAILER

Diese Montagedokumentation gilt für alle Hapert Cobalt Kipper.

HERGESTELLT VON

Der Anhänger wurde hergestellt von:

Wagenbouw Hapert B.V. (Hapert Trailers)
Handelsweg 13
5527 AL Hapert
Niederlande
Tel: +31 (0) 497 38 68 68
Internet: www.hapert.com
E-mail: info@hapert.com

BENÖTIGTE TEILE

- Remote-Empfänger Basic Hapert Brand-ID (Icarus Blue) 905002 (1x)
- Sechskant-Blechschraube M5x16 2730 (2x)
- Sicherungsmutter M5 2735 (2x)
- Kabelbaum Y-Stück Cobalt für Icarus Blue Basic 905001 (1x)

Optional:
- Separater Handsender Remote Hapert Brand-ID (Icarus Blue TM200) 905003 (1x)

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Montieren Sie den Empfänger mit 2x M5-Schraube + Sicherungsmutter an der Seite des Batteriekastens.


Zusätzlicher Schritt bei Anhängern älter als Juni 2026:
Positionieren Sie die Einheit ungefähr in der Mitte des Batteriekastens und bohren Sie 2 Befestigungslöcher mit Ø5,5 mm.

Achten Sie darauf, dass der Anschluss an der Unterseite positioniert ist!




MONTAGE DES Y-STÜCKS

Schließen Sie den Empfänger mithilfe des Y-Stücks an die Verkabelung an. Montieren Sie die schwarzen Steckverbinder des Y-Stücks zwischen den Steckverbindern des vorhandenen Kabelbaums und dem Kabel des Pumpen-Batteriekastens. Legen Sie diese Verkabelung in den Batteriekasten.

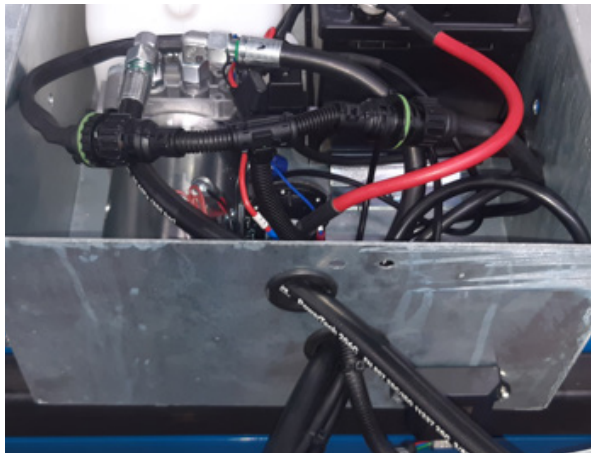

Schließen Sie den weißen Steckverbinder des Y-Stücks an den Empfänger an.

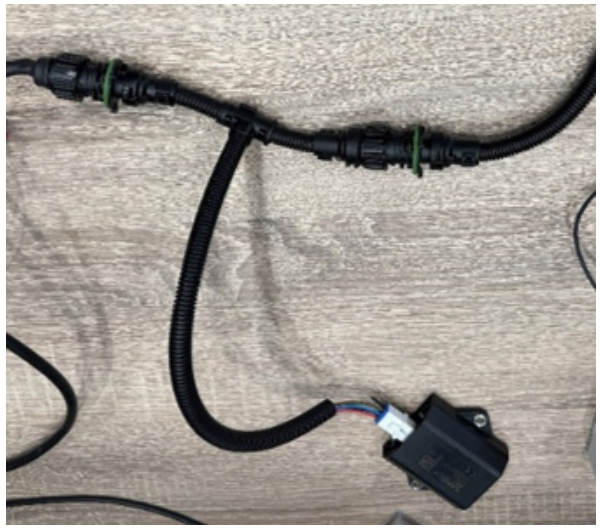

VERBINDUNG HERSTELLEN

An der Unterseite des Empfängers befindet sich eine Taste und eine Kontrollleuchte. Drücken Sie diese Taste 3-mal hintereinander.



Nehmen Sie den Handsender und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 1-mal. Drücken Sie sie anschließend 2-mal schnell hintereinander, um die Verbindung herzustellen. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf. Schalten Sie danach die Ein-/Aus-Taste aus und wieder ein; die Verbindung ist nun hergestellt.



Die Fernbedienung ist jetzt einsatzbereit!

DEUTSCH
V01/2026

HAPERT
TRAILERS

APP DOWNLOAD

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

HAPERT Trailers
Handelsweg 13, 5527 AL Hapert, Niederlande
WWW.HAPERT.COM